

Nabijači		LT5004		LT5005	LT6004		LT6005		LT7000	LT800	
		6"	9"	9"	9"	11"	9"	11"	11"	11"	13"
Gorivo		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Dizel	Dizel
Radna masa	kg	65	66	62 *)	74	75	68 *)	69 *)	78	84	85
Frekvencija	Hz	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
Amplituda	mm	50 - 60	50 - 60	50 - 60 *)	65 - 75	65 - 75	65 - 75 *)	65 - 75 *)	70 - 80	75 - 85	75 - 85
Brzina	m/min	15 - 18	15 - 18	15 - 18	15	18	15 - 18	15 - 18	15 - 18	13 - 16	13 - 16
Sila /udarac	KN	10	10	10 *)	14,8	14,8	15 *)	15 *)	18,6	21,4	21,4
H/A vibracije, standardna ručka	m/s ²	6.4	6.4	4,9 *)	4,9	4,9	4,9 *)	4,9 *)	9,6	12,6	12,6
Granični nivo buke	dB(A)	106	106	106 *)	106	106	106 *)	106 *)	107	107	107
Jačina zvuka u uvu operatera	dB(A)	92	92	92 *)	92	92	92 *)	92 *)	94	95	95
Dimenzije											
Širina ploče	mm	150	230	230	230	280	230	280	280	280	330
Dužina ploče	mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
LxWxH	mm	730x395x1015	730x395x1015	730x345x1025	730x395x1060	730x395x1060	730x345x1025	730x345x1060	730x395x1074	810x422x1074	810x422x1074
Motor											
Model		Honda GX100		Honda GXR120	Honda GX100		Honda GXR120		Honda GX120	Hatz 1B20	
Nominalna snaga	KW	2,2		2,2	2,2		2,2		2,9	3,4	
Broj dela		3382 0000 05	3382 0000 04	3382 0002 25	3382 0000 03	3382 0000 02	3382 0003 53	3382 0002 24	3382 0000 52	3382 0000 50	3382 0000 51

*) Da se verifikuje

Važno: Svi detalji merenja su dostupni u bezbednosnom uputstvu za rad proizvoda. Može se naći na www.acprintshop.com

Vodič za izbor

Oprema za glinu

Efekat zbijanja gline u velikoj meri zavisi od sadržaja vode. Naši nabijači imaju visoku efikasnost nabijanja i eminentno su pogodni za rad sa glinom, jer su u stanju da prenose visoke pritiske i sile smicanja neophodne kompaktnosti gline na ili ispod optimalnog sadržaja vode.

Glina <0.002 mm,		
Debljina sloja	m	0,2
Prolazi		4
Kapacitet nabijanja	m ³ /h	10 - 15



Oprema za pesak i šljunak

Za pesak i šljunak nivo zbijanja zavisi od gradacije. Previše sabijanje može izlomiti materijal. Svi naši nabijači rade odlično na pesku i šljunku, posebno u zatvorenim prostorijama ili u blizini prepreka.

Pesak 0.06 - 2 mm Šljunak 2 - 60 mm		
Debljina sloja	m	0,4
Prolazi		4
Kapacitet nabijanja	m ³ /h	25



Oprema za mulj

Mulj je mnogo teže zbiti zbog kohezije i zahteva visoku energiju nabijanja. Kada je potrebno duboko zbijanje ovako odličnu efikasnost zbijanja našim nabijačima biće izazov svaki put.

Mulj 0.002 - 0.06 mm,		
Debljina sloja	m	0,2
Prolazi		4
Kapacitet nabijanja	m ³ /h	10 - 15



Servisni komplet za lakše održavanje je jedan od primera korisnih dodataka za nabijače Atlas Copco.



Nabijači



Primena:

- Sabijanje srednje do dubokih slojeva kohezivnih zemljišta, kao što su glina, mulj, pesak i šljunak
- Popravke i poslovi u zatvorenim prostorima kao što su rovovi, rad oko stubova i rad na stambenim lokacijama

Prednosti:

- Visoka efikasnost sabijanja
- Lako za rukovanje
- Prijatno korišćenje
- Malo održavanje i mala potrošnja goriva

Karakteristike:

- Zaptivenost, multifunkcionalni rezervoar sa kontrolom gasa (Stop / mirovanje / Start)
- Honda 4-taktni motor sa novim karburatorom
- Patentirana vazдушna pauzu sistem za lako startovanje
- Lak pristup svim dnevnim servisnim mestima
- Efikasni amortizeri


Vibracije-smanjene ručice



JEDNOSTAVNOST
Multi - rezervoar sa lako pristupačnom kontrolom regulatora karakteristične pozicije Start/Stop/Operacija, pojednostavljuje rad i smanjuje habanje kvačila.

HORIZONTALNI TRANSPORT
Opremljen sa zatvorenim rezervoarom da bis sprečo težak od oreñenja tokom transporta.

MANJA POVLAČENJA
Novi sistem vazdušnog oduška čini naš nabijač lako pokretnim, čak i nakon punjenja gorivom.

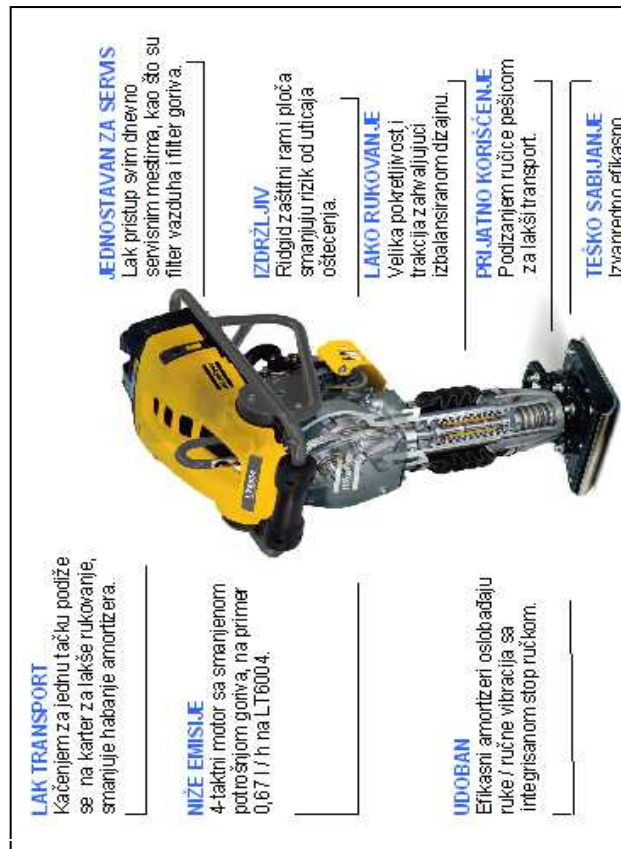

LAK TRANSPORT
Kačanjem za jednu tačku, podiže se na karter za lakše rukovanje, smanjuje habanje amortizera.

NIZE EMISJE
4-taktni motor sa smanjenom potrošnjom goriva, na primer 0,67 l/h na LT6004.

UDOBAN
Efikasni amortizeri oslobađaju ruke i ručne vibracije sa integrisanom stop ručkom.

JEDNOSTAVAN ZA SERVIS
Lak pristup svim dnevnim servisnim mestima, kao što su filter vazduha i filter goriva.

IZDRŽLJIV
Rigidni zaštitni ram i ploča smanjuju rizik od uticaja oštećenja.

LAKO RUKOVANJE
Velika pokretljivost i trakcija zahvaljujući izbalansiranom dizajnu.

PRIJATNO KORISĆENJE
Podizanjem ručice pešicom za lakši transport.

TEŠKO SABIJANJE
Izvanredno efikasno

Atlas Copco

NABIJAČI

(Vibro žabe)



OVLAŠĆENI DISTRIBUTER I SERVISER

Cummins SerboMonte d.o.o
22310 Šimanovci, Dositejeva 39,
Tel: +381 22 850 850; centrala
fax; +381 22 850 860
Tel: +381 22 850 514
Mob, +381 63 468 058
E-mail: rade.pavlica@cwv-ac.com
www.cummins.rs