

Tehnički podaci

Tip kompresora		XAS 37 Kd	XAS 47 Kd	XAHS 37 Dd	XAS 47 Dd	XAS 47 DdG	XAS 57 Dd	XAS 67 Dd	XAS 67 DdG	XATS 67 Dd	XAS 77 Dd	XAS 97 Dd	XAS 97 DdG
						Simultani			Simultani				Ne Simultani
Normalno efikasan radni pritisak	bar psig	7 102	7 102	12 175	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	10.3 150	7 102	7 102	7 102
Aktuelna zagaranтовana slobodna dostava vazduha prema ISO1217 od.3 1996 annex D.	l/s m ³ /min ft/min	33 2.0 71	42 2.5 88	32 1.9 67	43 2.6 92	33 2.0 71	50 3.0 106	62 3.7 130	58 3.5 125	58 3.5 125	72 4.3 152	89 5.3 190	89 5.3 190
Nivo buke: acc. 2000/14 EC	dB(A)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Nivo zvučnog pritiska na 7m (indikativni podaci)	dB(A)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Kapacitet ulja	l US gal	5.5 1.4	5.5 1.4	8 2.1	8 2.1	8 2.1	8 2.1	8 2.1	8 2.1	8 2.1	8 2.1	8 2.1	8 2.1

Motor	Tip - model	Kubota		Deutz		Deutz							
		D905	D1105	D2011L02	D2011L02	D2011L02	D2011L02	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03
Broj cilindara		3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Broj obrtaja pri punom opt.	r/min	3600	3000	2400	2400	2750	2750	2400	2750	2750	2300	2750	2750
Izlazna snaga na nom. brzini	kW	18.5	19.4	21.6	21.6	23.3	23.3	32.5	36	36	31.5	36	36
Kapacitet rezervoara	l gal	32 8.46	32 8.46	40 10.57	40 10.57	40 10.57	40 10.57	80 21.13	80 21.13	80 21.13	80 21.13	80 21.13	80 21.13

Generator		XAS 47 DdG 50Hz Simultaneous				XAS 67 DdG 50Hz Simultaneous			XAS 97 DdG 50Hz Non-Simultaneous		
		110V ¹⁾		230/400V ²⁾		110V1)	230/400V2)	230/400V2)	110V1)	230/400V2)	230/400V2)
Električna energija	1 ph	kW/kVA	6	4		6	4	5.5	6	4	5.5
	3 ph	kW/kVA	-	5.2/6.5		-	5.2/6.5	9.6/12	-	5.2/6.5	9.6/12
Utičnica	CEE 1 ph	A	2x16+1x32	-		2x16+1x32	-	-	2x16+1x32	-	-
	CEE 3 ph	A	-	1 x 16		-	1 x 16	2 x 16	-	1 x 16	2 x 16
	Šuko 1 ph	A	-	2 x 16		-	2 x 16	1 x 16	-	2 x 16	1 x 16

1) u skladu sa British Gas Spec. TIN 12


2) u skladu sa ISO 8528/8 - DIN 6280/10

Dimenzije Jedinica		XAS 37 - 47 Kd				XA(H)S		37 - 47 - 57 Dd				XA(T)S 67 Dd				XAS 77 - 97 Dd	
		bez kočnice		sa kočnicama		bez kočnice		sa kočnicama		bez kočnice		sa kočnicama		bez kočnice		sa kočnicama	
Šipka za vuču :		fiksna	podesiv	fiksna	podesiv	fiksna	podesiv	fiksna	podesiva	fiksna	podesiva	fiksna	podesiva	fiksna	podesiva	fiksna	podesiva
Dužina (A)*	mm	2559	2756/2994	2702	3032/3200	2756	2994/3232	2935	3266/3434	2827	N.A.	2970	3302/3470	2827	N.A.	2970	3302/3470
	inch	101	08/117	106	119/125	108	118/127	115	128/135	111	N.A.	117	130/136	111	N.A.	117	130/136
Širina(B)	mm	1305	1305	1305	1305	1330	1330	1330	1330	1410	N.A.	1410	1410	1410	N.A.	1410	1410
	inch	51	51	51	51	52	52	52	52	55	N.A.	55	55	55	N.A.	55	55
Visina (C)	mm	1151	1151	1151	1151	1252	1252	1252	1252	1258	N.A.	1258	1258	1258	N.A.	1258	1258
	inch	45	45	45	45	49	49	49	49	49	N.A.	49	49	49	N.A.	49	49
Težina (spreman za rad) ^{3) 4)}	kg	550	585	570	605	720	725	755	770	880	N.A.	915	930	890	N.A.	925	940
	lbs	1213	1290	1257	1334	1588	1599	1665	1698	1940	N.A.	2018	2051	1963	N.A.	2040	2073
Težina (suva) ^{3) 4)}	kg	530	565	550	585	685	690	720	735	815	N.A.	850	865	825	N.A.	860	875
	lbs	1169	1246	1213	1290	1510	1521	1588	1621	1797	N.A.	1874	1907	1819	N.A.	1896	1929

3) Ddg: 110V: +35 kg /77 lbs

4) Ddg: 230/400V: +42kg / 93 lbs

* Dimenzije bez vučnog oka

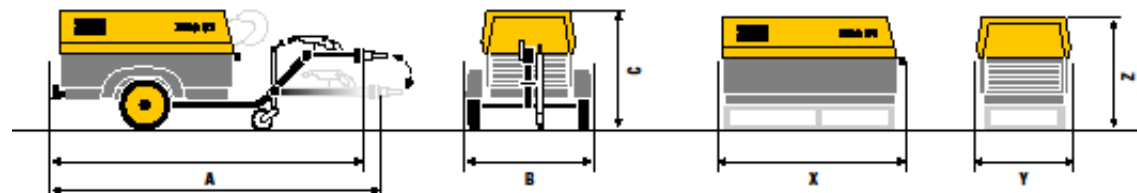

Kompletan asortiman dizajniran da postigne najveća zadovoljstva kupaca

Obuhvata modele XAS 37, XAS 47, sa motorom Kubota i XAHS 37, XAS 47 XAS 57 XA(T)S 67, XAS 77, XAS 97, serije 7 sa Deutz motorom su spektrar jednoosovinskih uljem ubrizgavani vijčani kompresori.

Pogonjeni trocilindričnim motorom Kubota D905 i D1105 ili dvo ili tro cilindričnim motorom Deutz 2011, serija 7 će pružiti pouzdan izvor komprimovanog vazduha za pogon pneumatskih alata uključujući sekačice, udarne čekiće, brusilice i rad sa udarnim maljevima.

Dizajnirani za životnu sredinu

Svi kompresori Serije 7 ispunjavaju trenutne evropske i američke zakonske uslove koji se odnose na radne sredine i propise o bezbednosti, emisiji izduvnih gasova i buke. Motori Kubota D905, D1105 i Deutz 2011 u potpunosti su u skladu sa COM III i Tier II propisima emisije izduvnih gasova.

Svi modeli su u skladu sa direktivom 2000/14/EC otvorenom nivoubuke Stage II.

Atlas Copco je u potpunosti implementiran u Sistem menadžmenta zaštite životne sredine u dizajniranju i procesu proizvodnje mašina, ispunjavajući zahteve standarda ISO 14001.

OPCIJA

Modeli **XAS 47, 67 i 97** mogu da budu sa integrisanim generatorom. U rasponu 6,5 ili 12 kVA, generator može biti opremljen sa automatskim sistemom kontrole koji će kontinuirano pratiti potrošnju snage. Sistem će prilagoditi brzinu motora sa zahtevom za napajanjem, uštedom goriva i smanjenjem emisije gasova.



Podmazivač

Svi modeli koji rade na 7 bara su obezbeđeni sa 1 litarskom mazalicom. Protok ulja za podmazivanje može da se kontroliše od strane ručice na strani mazalice. Indikator nivoa predviđen je da spreči pokretanje bez podmazivanja ulja.



Namotavanje creva

Modeli serije 7 mogu da se isporučuju sa bubnjem za namotavanje creva kapaciteta 20 m. Proizveden od otpornog polietilena, isporučuje se sa 3/4 "armiranim crevom. Crevom se može rukovati direktno iz kotura.



Deutz 2011 motor se koristi na XA(TX)S 37 - 97



Poboljšano opsluživanje

Pomerljivi bočni paneli, prednja i zadnja zaštita kao nadstrešnica poduprta sa dva gasna podupirača pružaju brz i lak pristup servisnim mestima. Svi oklopni delovi su napravljeni od pocinkovanog čeličnog lima koji su otporni na koroziju.

Niski operativni troškovi, visoka ušteda goriva

Potpuno automatski regulator promene broja obrtaja motora obezbeđuje smanjenu potrošnju snage i goriva. U kombinaciji sa rezervoarom goriva visokog kapaciteta, serija 7 vam omogućava da radite kompletnu smenu bez dosipanja goriva.



Portabl vazdušni kompresori

Seriya 7

XA(T,H)S 37-97

32 - 89 l/s, 1.9 - 5.3 m³/min, na 7-12 bara



OVLAŠĆENI DISTRIBUTER I SERVISER

Cummins SerboMonte d.o.o
22310 Šimanovci, Dositejeva 39,
Tel: +381 22 850 850 centrala
fax; +381 22 850 860
Tel: +381 22 850 514
Mob, +381 63 468 058
E-mail: rade.pavlica@cw-b-ac.com
www.cummins.rs